



SEAMASTER

AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL DAY-DATE 41.5 MM
レッドゴールド & レザーストラップ

キャリバー
8612

231.53.42.22.06.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer
- Day-Date
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Sapphire crystal case back
- Screw-in crown
- Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 15 bar (150 metres/500 feet)



機能

リュウズは3つあります。

1. 通常位置（着用時）： リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。


再着用時： 時計を55時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 曜日と日付の修正： リュウズを2の位置に引き出し、日付の修正はリュウズを12時側に回し、曜日の修正は6時側へ回します。リュウズを1の位置に戻します。

注意： 表示（曜日や日付）が小窓の中央にないときは、修正操作を終了しないようにしてください。

3. 時刻（時・分・秒）の設定： リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

注意： 時刻の設定で曜日と日付を戻して修正する場合、日付と曜日の移行が支障なく行われるには、必ず午後2時まで戻すようにしてください。

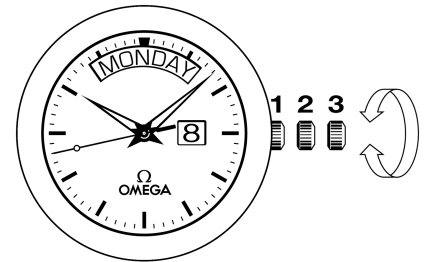

フォールディング・クラスプ

開く (fig.1) : クラスプを開くには、オメガ・バックルの両方を押してから引き上げます。



fig.1

閉める (fig.2) : 時計を手首にはめ、カチッと音がするまで親指でクラスプを押して閉めます。



fig.2

長さの調整 (fig.3) : 金具Aと突起Bから、長いほうのストラップをはずします。必要に応じて長さを調整し、ストラップの穴を突起Bにはめ、ストラップの両サイドを金具Aの内側に納めます。必要があれば、再度調整してください。



fig.3