



DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL POWER RESERVE 39.5 MM
ステンレススチール & レザーストラップ

キャリバー
2627

424.13.40.21.02.003

- ⊕ Co-Axial escapement
- ⊖ Automatic
- Ⓢ Chronometer
- Ⓢ Power reserve
- Ⓢ Sapphire crystal
- Ⓢ Anti-reflective treatment
- Ⓢ Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置（着用時）： リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時： 時計を48時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 日付の修正： リュウズを2の位置に引き出し、6時側に回し、現在の日付を表示させ、リュウズを再び1の位置に押し戻します。

注意： 日付は午後8時から午前2時の間には変更できません。

3. 時刻（時・分・秒）の設定： リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

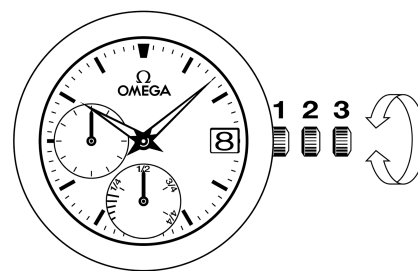

パワーリザーブ

- 9時の位置のカウンター：秒針
- 6時の位置のカウンター：パワーリザーブ・インジケーター

ゼンマイがフルに巻き上げられた状態で、この針は4/4を指し、パワーリザーブが少なくとも44時間あることを示します。

着用されていないか、又は着用時の動きが少ないと、パワーリザーブ・インジケーターの針が反時計回りに回転します。

パワーリザーブの針が1/4以下を指している場合は、パワーリザーブが10時間以下であることを示します。この場合は、停止しないよう、着用もしくは手巻きを行います。

手巻きを行う（リュウズは1の位置）、もしくは着用すると（自動巻上げ）、パワーリザーブ・インジケーターの針は時計回りに回転します。

