



## DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 36.8 MM

スチール - イエローゴールド & スチール - イエローゴールド

キャリバー  
2500

424.20.37.20.08.001

- ⊕ Co-Axial escapement
- ⊖ Automatic
- Ⓢ Chronometer
- Ⓢ Sapphire crystal
- Ⓢ Anti-reflective treatment
- 18K Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



### 機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置（着用時）： リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時： 時計を48時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 日付の修正： リュウズを2の位置に引き出し、6時側に回し、現在の日付を表示させ、リュウズを再び1の位置に押し戻します。

注意： 日付は午後8時から午前2時の間には変更できません。

3. 時刻（時・分・秒）の設定： リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

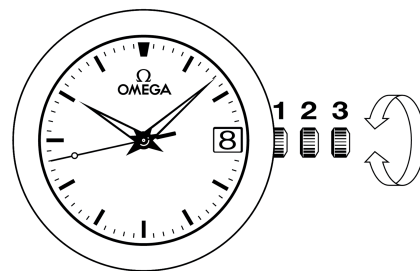

### フォールディング・クラスプ

長さの微調整 ( fig. 5 )

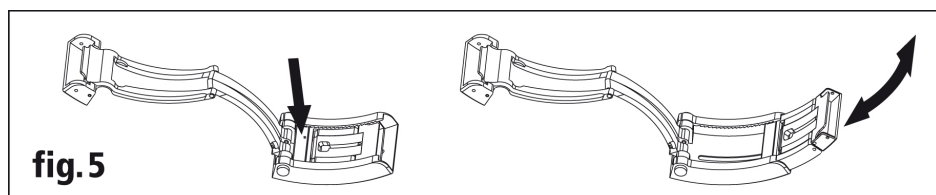


fig.5

ダイバーエクステンションの使い方 ( fig. 6 )

注意：ダイバーエクステンションを折りたたむには、fig. 6.2からやり直してください。ダイバーエクステンションが留め金のカバーに対して垂直になるようにします。

