



DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 32.7 MM
ホワイトゴールド & ホワイトゴールド

キャリバー
2500

424.55.33.20.55.003

- ⊕ Co-Axial escapement
- ⊖ Automatic
- Ⓢ Chronometer
- Ⓢ Sapphire crystal
- Ⓢ Anti-reflective treatment on both sides
- 18K Gold 750‰ (18K)
- Watch with diamond(s)
- 3 bar Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



機能

リュウズは3つあります。

1. 通常位置（着用時）：リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時：時計を48時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 日付の修正：リュウズを2の位置に引き出し、6時側に回し、現在の日付を表示させ、リュウズを再び1の位置に押し戻します。


注意：日付は午後8時から午前2時の間には変更できません。

3. 時刻（時・分・秒）の設定：リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。



フォールディング・クラスプ

長さの微調整 (fig. 5)

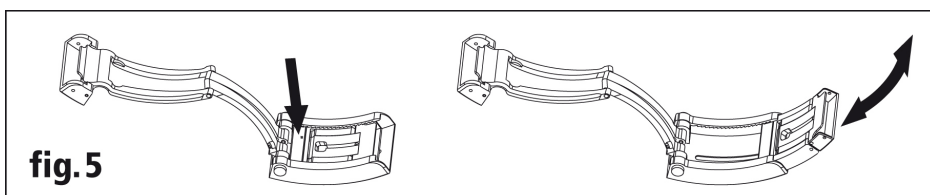

ダイバーエクステンションの使い方 (fig. 6)

注意：ダイバーエクステンションを折りたたむには、fig. 6.2からやり直してください。ダイバーエクステンションが留め金のカバーに対して垂直になるようにします。

