














DE VILLE

TRÉSOR OMEGA MASTER CO-AXIAL 40 MM
ホワイトゴールド & レザーストラップ

キャリバー
8511

432.53.40.21.07.001

-  Resists magnetic fields > 15'000 GAUSS
-  Co-Axial escapement
-  Si14 silicon balance spring
-  Manual
-  Chronometer
-  Time zone function
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment on both sides
-  Sapphire crystal case back
-  Gold 750‰ (18K)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置（着用時）： リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時： リュウズを12時側へ止まるまで回します。無理に回さないようご注意ください。

2. タイム・ゾーン及び日付の修正： リュウズを2の位置に引き出し、6時側又は12時側へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進・後退します。時針が真夜中を通過すると、日付が連動します。リュウズを再び1の位置に押し戻します。

注意： タイムゾーン修正時に後退させる場合、日付変更を確実にするために必ず午後7時まで戻してください。

3. 時刻（時・分・秒）の設定： リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

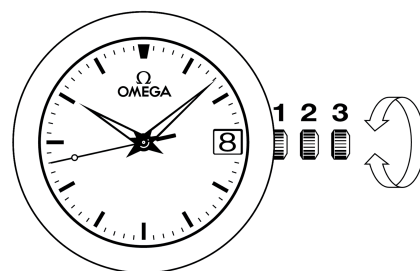

>15000ガウス

お客様のOMEGA時計は15000ガウス以上の磁気に耐えられるように設計されています。これは通常使用時に時計がさらされる以上の磁気にも耐えうる耐磁性能です。例えば、ハンドバックの開閉部に使用されている磁石は2000ガウスに達することがあります。お客様の時計は磁気のために停止することはありません。さらに、一定の磁気*にさらされた後でも、精度に影響が出ることはありません。

*ISO 764:2002基準に従って15000ガウスに抑えられたもの。