



SPEEDMASTER

DATE / DAY-DATE CHRONOGRAPH 40 MM DAY-DATE
ステンレススチール & ステンレススチール

キャリバー
3606

3222.80.00

- 自動巻き
- クロノメーター
- Day-date
- タキメーター
- サファイアクリスタルガラス
- 無反射コーティング
- 国際2年保証
- 10気圧(100m/330feet)防水



機能

リュウズは3つあります。

1. 通常位置 (着用時) : リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。


再着用時 : 時計を44時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 曜日の修正 : 10時の位置の修正ボタンCを押します。

月の修正 : 日付の表示が31を超える度に自動的に変更します。

注意 : 日付は午後9時から午前4時の間には変更できません。

3. 時刻 (時・分・秒) の設定 : リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

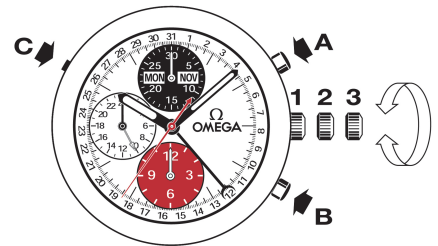

クロノグラフ機能

• プッシュボタンA : スタート・ストップ、スタート・ストップの繰り返し。1/8秒単位で最高12時間まで計測可能です。

• プッシュボタンB : リセット (停止後)。

備考 : リセット機能は、必ずクロノグラフを停止させてから使用するようになります。

タキメーター

目盛りを読み取るには、最大60秒までのクロノグラフの秒針とそれに対応する目盛りを確認します。

例：自動車のスピード測定の場合

自動車が1kmの距離を走行するのに要する時間を測定します。中央秒針が指すタキメーターの目盛りを読み取ります。この例では、走行スピードは120km/hです。

